
EDILBL OC

SCHEDA TECNICA

COPERCHIO CARRABILE PER FOSSA DIAM. 100

COPERCHI

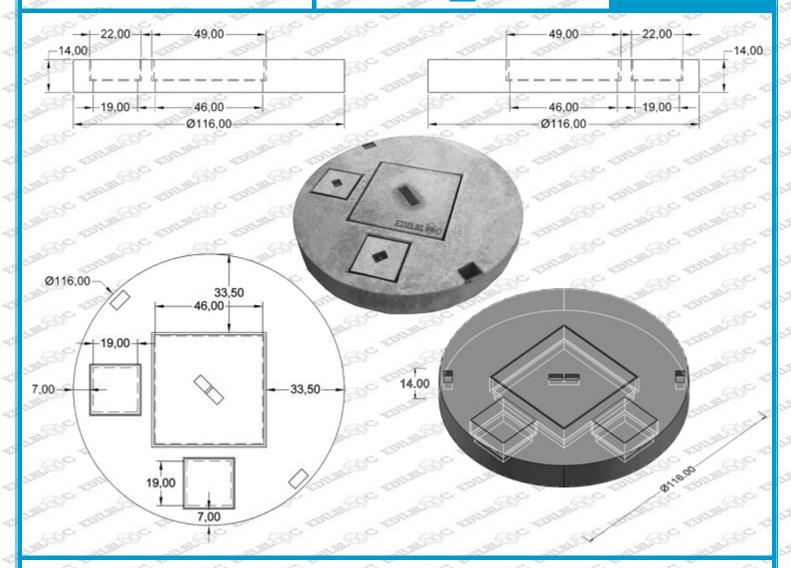

CCC100F Densità	COPERCHIO CARRABILE PER FOSSA DIAM 100	460x460 mm 190x190 mm	Ø1160 mm	140 mm	140 mm	(Ch)	81.533 475	400	1.35L339		
Densità	STATE OF STATE OF	De Table	30	- T					A		
		Densità					Resistenza al fuoco				
Rugosità interna	a	Sc. Tag	35	Asso	or bimento acqua	G C	SED C	Sign C	THE C		
Materie prime	as a	OC SO	as a	For a	itura %	135°	CASC SERVICE	@C 4	as.		
Marcature CE	STUBER STORY	C STRILLE LIV	vello IV	Mt/ (Q Pallet	C CITY	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	TO T	DILBE		
Colori	STURNESS TOP SHIP	ZDITELY.	EDITED!	Pz/M	Mq	47.75° 23	ALC: N	SELECTION SE	STEELS		
Classe di resist	enza:	S. T. T. S.	SIE SIE	Pesc	o/ Mq	- S	a Edit	SERIED C	THE ST		
Resistenza Com	ıpr es s i one	SC ~	BC S	Clas	se di Resistenza	SOF -	555°	assic. ~	S. S. S.		
Certificazioni	Sec alle	DC ADD	The ADD	Tenı	uta all'acqua	C100 400	-00° 400	GBC 4	CO.		
Norma di riferi	mento	UNI	I EN 1917	Data	EDITE	E1319 13	SEC. 1	SEA.	DILIEU.		



FRABOSA SOTTANA (CN) Via Gosi n.6 , 12083 P.Iva e CF. 02745370045 www.edilbloc.com Tel./Fax. 0174/243001

Email: info@edilbloc.com