

SCHEDA TECNICA

UNI EN 1338 – Masselli di calcestruzzo per pavimentazione – livello IV

MATTONE 12,5 x 25



Massello lineare in calcestruzzo vibrocompresso, monostrato.

Il mattone è disponibile in vari colori e finiture a seconda delle esigenze dei Clienti.



CARATTERISTICHE

- Dimensioni: inserti da 12,5 x 25 x 6,0 cm
- Pezzi/m²: 32
- m²/bancale: 8
- Peso/bancale: 1000 kg
- Resistenza alla rottura T: > 3,6 N/mm²
- Carico di rottura per lunghezza unitaria F: > 250 N/mm
- Durabilità: soddisfacente
- Massa volumica: 2250 kg/m³
- Portata utile della pavimentazione posata: 1200 kg/m²

CAMPO D'IMPIEGO

Pavimentazioni di ingressi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, piazze.

SISTEMI Di POSA

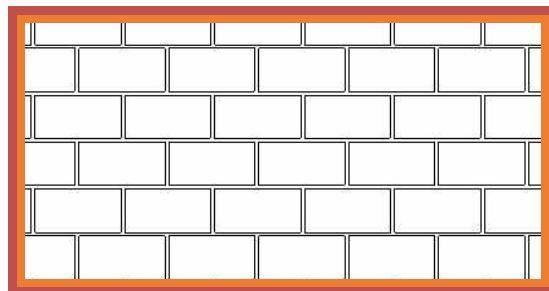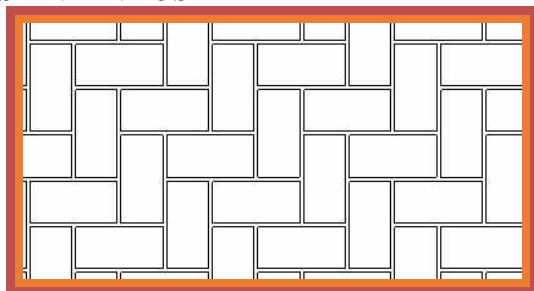

FA.MA.CAR. di Cardone Domenica & C. sas
strada Piozzo, 13 – Carrù – CN – tel: 0173.750724

Revisione 02 del 11/07/2014